

Renovatie
Niet
EPB-plichtig

Duco **Reno** System

SYSTEEM C



AFVOERVENTILATOR

1 DucoBox Silent Connect

0000-4250



BASISPAKKET

Duco Reno System

0000-4224

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.



COMPONENTEN



2 Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)

0000-4182



3 Broekstuk 2 x 125 naar 1 x 160

0000-4334



		RF	Wired
	Bedieningsschakelaar Bekabelde voeding	0000-4176	0000-4177
4	Bedieningsschakelaar Batterij	1 0000-4175	×
	CO ₂ Ruimtesensor	0000-4204	0000-4205
	Vocht Ruimtesensor	0000-4206	0000-4207



5 CO₂ Boxsensor

1 0000-4216



6 Vocht Boxsensor

1 0000-4218

7 Schakelcontact RF/230 VAC *

1 0000-4174

* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar verbonden wordt met het onboard schakelcontact op de printplaat van de DucoBox Silent Connect of Communication Print. Gebruik hiervoor een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm². Raadpleeg het informatieblad **Onboard schakelcontact (L8001001)** voor aansluitinstructies.



	DucoVent Basic	0000-4178
	DucoVent Design Vierkant Standaard AK	0000-4179
	DucoVent Design Vierkant XL AK	0000-4226
	DucoVent Design Rond AK	0000-4210
	DucoVent Design Afgerond Vierkant Standaard AK	0000-4211
	DucoVent Design Afgerond Vierkant XL AK	0000-4227



4 Communication Print


0000-4251

→ Zie hoofdstuk 'Toevoer' vanaf pagina 30 voor meer informatie omtrent de toevoermogelijkheden.

Welke componenten zijn vereist?

f_{reduc} heat	f_{reduc} cool	f_{reduc} overheat	Verplichte componenten
Niet EPB-plichtig			■

■ **Optionele componenten** voor extra comfort van de bewoner of installateur

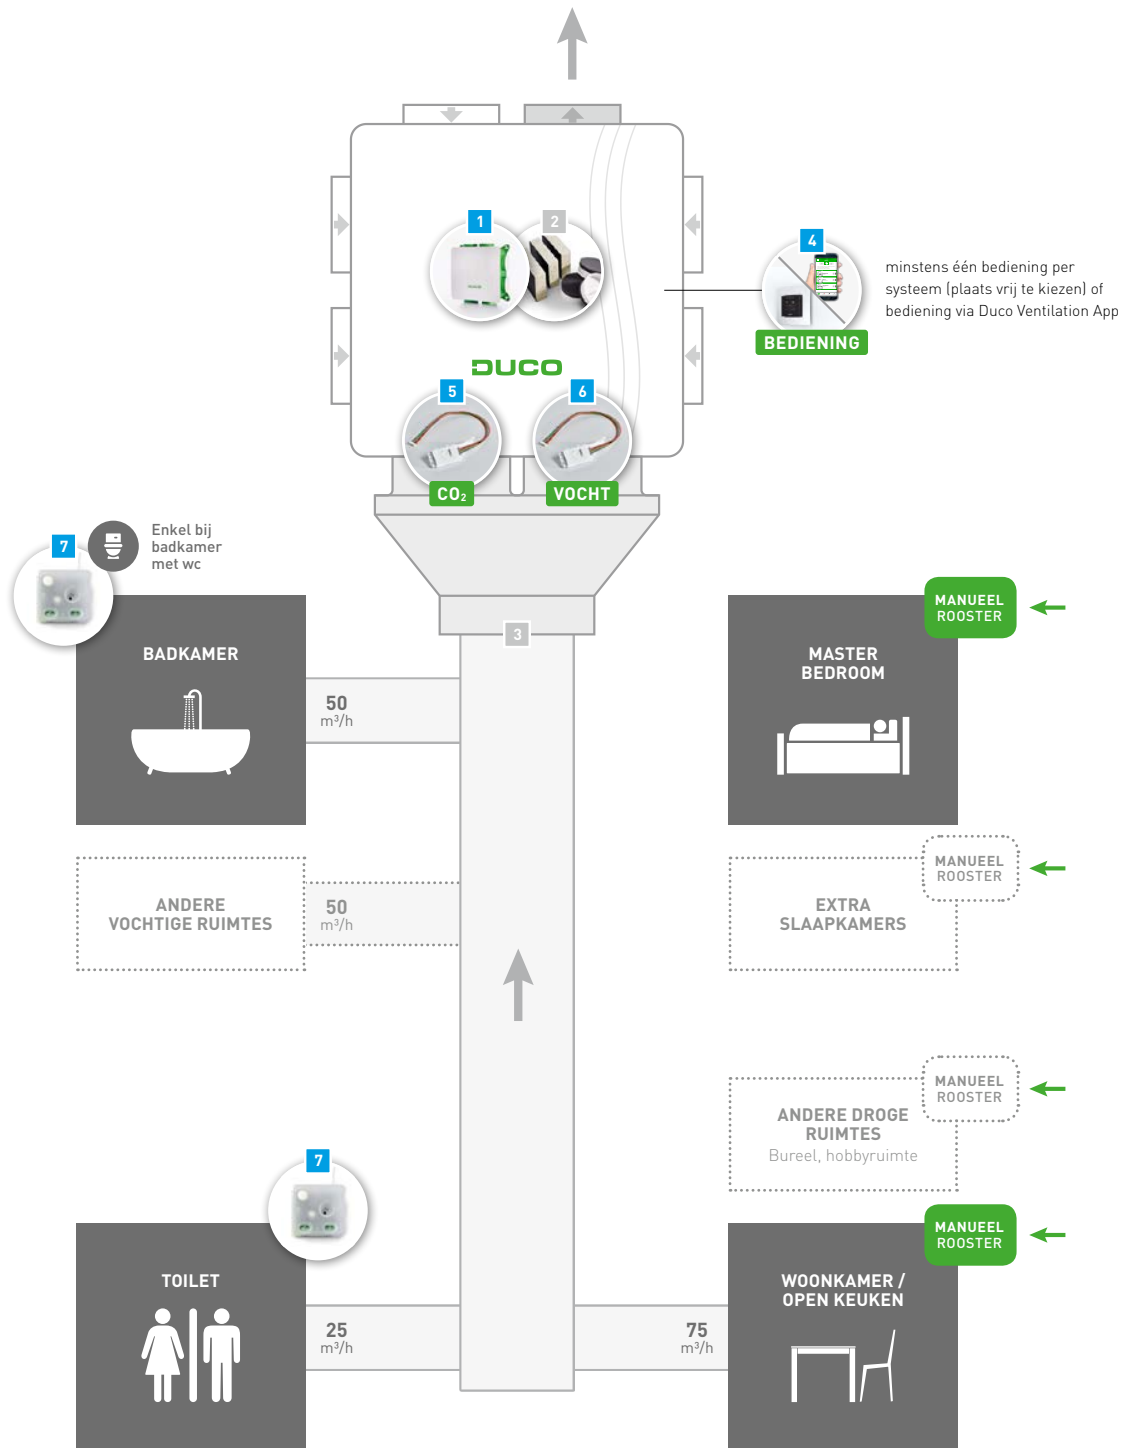

heat
0,87
cool 1,00 overheat 1,00

heat
0,81
cool 1,00 overheat 1,00

Duco **Reno** System

SYSTEEM C



AFVOERVENTILATOR

1 DucoBox Silent Connect

0000-4250



BASISPAKKET (ENKEL VOOR 0,81)

Duco Reno System

0000-4224

Het bolletje naast onderstaande artikelnummers geeft aan welke en hoeveel componenten het basispakket bevat.



COMPONENTEN



2 Silent Plus Pakket (3 dempingsblokken + 3 doppen)

0000-4182



3 Bedieningsschakelaar **Bekabelde voeding**

RF

Wired

0000-4176 0000-4177

3 Bedieningsschakelaar **Batterij**

1 0000-4175

x

4 CO₂ Ruimtesensor

0000-4204 0000-4205

5 Vocht Ruimtesensor

0000-4206 0000-4207



6 CO₂ Boxsensor

1 0000-4216

7 Vocht Boxsensor

1 0000-4218



8 Schakelcontact **RF/230 VAC ***

1 0000-4174

* Een extern schakelcontact is niet vereist indien een schakelaar verbonden wordt met het onboard schakelcontact op de printplaat van de DucoBox Silent Connect of Communication Print. Gebruik hiervoor een dubbelpolige schakelaar of relais en een kabel van 2 x 0,8 mm². Raadpleeg het informatieblad **Onboard schakelcontact (L8001001)** voor aansluitinstructies.



DucoVent Basic

0000-4178

DucoVent Design Vierkant **Standaard AK**

0000-4179

DucoVent Design Vierkant **XL AK**

0000-4226

DucoVent Design Rond **AK**

0000-4210

DucoVent Design Afgerond Vierkant **Standaard AK**

0000-4211

DucoVent Design Afgerond Vierkant **XL AK**

0000-4227



3 Communication Print

0000-4251

→ Zie hoofdstuk 'Toevoer' vanaf pagina 30 voor meer informatie omtrent de toevoermogelijkheden.



NIGHTBOOST




STURING OP
AFVOER

Welke componenten zijn vereist?

$f_{\text{reduc heat}}$	$f_{\text{reduc cool}}$	$f_{\text{reduc overheat}}$	Verplichte componenten
0,87	1,00	1,00	■
0,81	1,00	1,00	■ + ■

■ **Optionele componenten** voor extra comfort van de bewoner of installateur

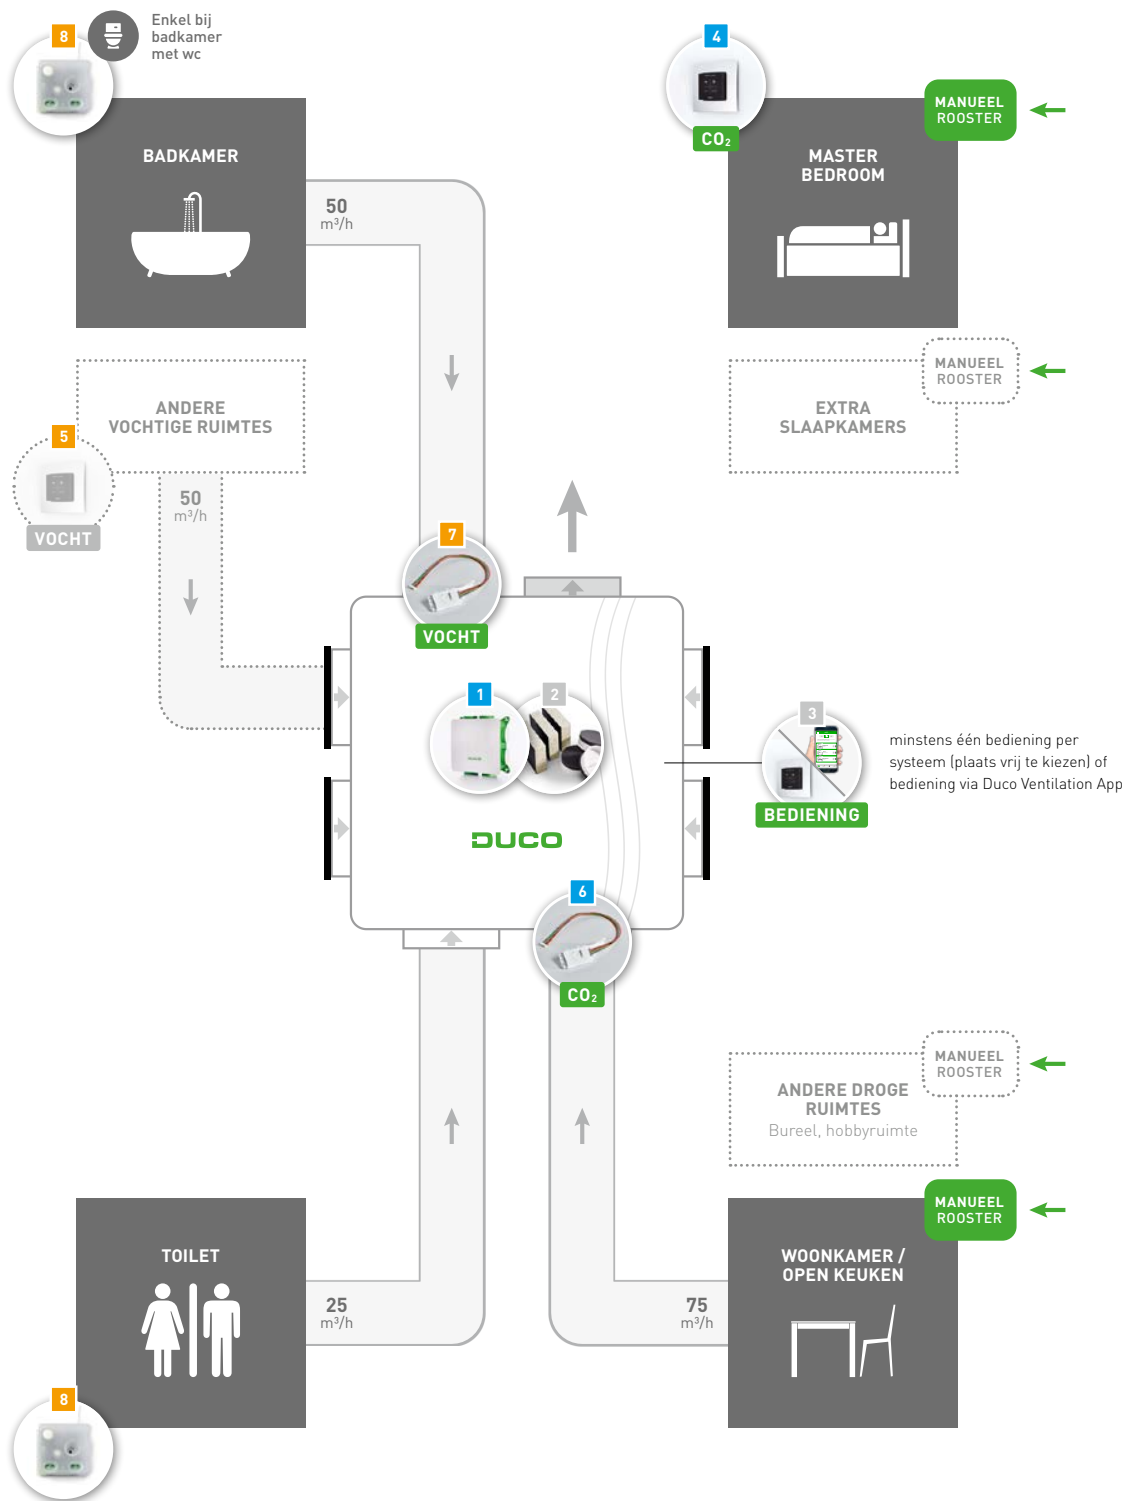

→ Afvoer vervuilde lucht → Toevoer verse lucht
 De vermelde afvoerdebieten zijn minimumdebieten.